

Aanzuigfilters



Voordelen van UDI aanzuigfilters:

UDI aanzuigfilters zijn ontworpen om in de zuigleiding, voor de pomp, te monteren. De pomp wordt zo beschermd tegen beschadiging en/of verstopping, waarmee ergernis, reparaties en energieverlies wordt voorkomen. De toe- en afvoer zijn horizontaal over het filterhuis aangebracht.

In het filterhuis bevindt zich een filterremmer van 3 of 5 mm geperforeerd RVS plaatstaal.

Met een spindelsluiting op het huis is een simpele lediging van de filterremmer uit te voeren. Het filter is ontworpen om zo min mogelijk drukverlies in de zuigleiding te veroorzaken.

Toe te passen voor:

- Waar extra bescherming van de installatie vereist is
- Voorkoming van slakken in zuigleidingen
- Bescherming van de pomp



Uitvoering:


In-line model, rvs filterkorf.

Toepassingen:

- Alle waterinnames
- Koelwatersystemen
- Recirculatiesystemen
- Watertransportsystemen

Materialen:

- RVS en Polyester gecoat staal
- Neoprene rubbers
- RVS filterkorf met perforatie van 3 of 5 mm

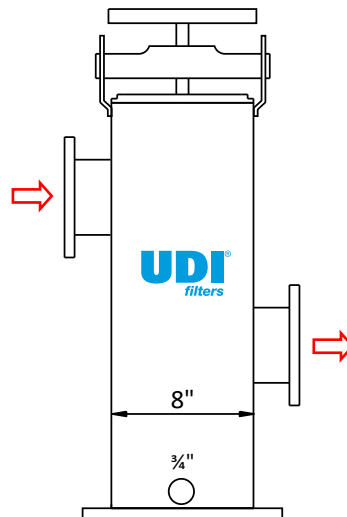

Type	Eenheid	4U6530F
Aansluiting	inch	3"
Capaciteit	m ³ /h	40
Flens (ISO 7005 PN10)		
Steek C	mm	160
Boutgaten	mm	8 x Ø18
Gewicht	kg	29
Totale hoogte	mm	620
Hoogte inlaat	mm	370
Hoogte uitlaat	mm	120
Inbouwlengte	mm	370
Maximale druk	bar	1