

Solenoids



Solenoids S390

De **Bermad** solenoid serie S390 zijn een reeks stuurventielen speciaal ontwikkeld voor een betrouwbare irrigatie installatie. Een unieke kunststof behuizing, uit 1 stuk gegoten, staat garant voor een absolute vochtdichtheid van de spoel.

Zeer laag energieverbruik, wat toepassing op lange afstanden mogelijk maakt zonder veel spanningsverliezen. Voor directe montage op de Bermad afsluiters, 2w besturing voor schoon en 3w besturing voor minder schoon water.

Industriële solenoids

De **Bermad** industriële solenoids zijn een reeks stuurventielen voor een extra betrouwbare werking en lange inschakelduur. De zijn te gebruiken voor directe montage op de Bermad afsluiters, 2w besturing voor schoon en 3w besturing voor minder schoon water.

Voordelen:

- Alleen FPM en RVS delen in contact met water
- Rubbers en afdichtingen zijn van FPM (viton)
- ED = 100%, voor lange of continue inschakeling
- Een IP 65 draadaansluiting met een Industrial Type B connector



Subject to modifications
No liability accepted for errors or misprints



Solenoids

Technische gegevens

Specificaties:

- Max. temperatuur: 80 °C
- Aansluiting: 1/8" NPT
- Werkdruk: 0 - 10 bar
- Draadlengte: 80 cm
- Spanningstolerantie: ±10%

Bermad/ASCO

- Max. temperatuur: 80 °C
- Aansluiting: 1/8" NPT
- Werkdruk: 0 - 10 bar
- Draadlengte: -
- Spanningstolerantie: ±10%


Materialen:

- Huis: polyamide
 - Natte delen: RVS 400, NBR en polyamide
 - Rubbers: NBR
-
- Orifice S390: Ø 1,6mm
 - Orifice solenoidbasis: Ø 1,8mm
 - Orifice 2U205395: Ø 2,5mm (max. 6bar)
 - Orifice Bermad/ASCO 2w: Ø 1,8mm
 - Orifice Bermad/ASCO 3w: Ø 1,5mm


Art. nr.	Voltage	Watt	Ω ¹	Kabel kleur ²	Serie
2-weg					
2U202390	24VDC	4,2	156	z / z	S-390-2
2U203390	24VAC	1,7	37,5	r / r	S-390-2
2U208390	12VDC	3,8	36	b / b	S-390-2
3-weg					
2U204390	24VDC	4,2	135	z / z	S-390-3
2U205390	24VAC-D	2,2	*	o / r	S-390-3-D
2U205391	24VAC-R	2,9	21	r / r	S-390-3-R
2U205395	24VAC 2,5mm	2,5	*	o / r	S-390-3-D
3-weg NC					
2U206390	24VDC	4,2	135	z / z	S-390-3-NC
2U207390	24VAC	3,5	*	o / b	S-390-3-NC

Art. nr.	Voltage	Watt	Serie
2-weg			
2U202600	24VDC	5,5	600-2
2U203600	24VAC	4,0	600-2
2U208600	220V	6,3	600-2
3-weg			
2U204600	24VDC	5,5	600-3
2U205600	24VAC	4,0	600-3
2U209600	220V	6,3	600-3
3-weg NC			
2U206600	24VDC	5,5	600-3-NC
2U207600	24VAC	4,0	600-3-NC
2U209609	220V	6,3	600-3-NC


- 1: * = weerstand niet meetbaar
 2: z = zwart
 b = blauw
 r = rood
 o = oranje




S600 2w



S600 3w

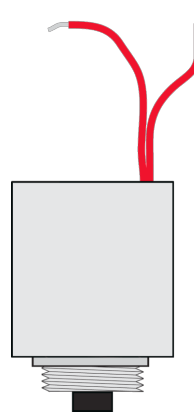

S390 2w

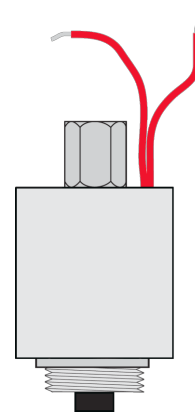

S390 3w